






快速安装指南

前出纸系列 热敏条码打印机

(本指南适用于2寸、3寸、4寸前出纸热敏条码打印机系列，所有内容以图示机型为准)


产品视图



适用型号：
2寸系列：GP-2120T、GP-2120TF、GP-2120TH、GP-58T、GP-3200TLA
3寸系列：GP-3120TL、GP-3120TN、GP-3150TIN、GP-9025D
4寸系列：GP-1124D、GP-1125D、GP-1224D、GP-1225D、GP-1324D、GP-1334D、GP-1424D、GP-1924D

图示以GP-1324D、GP-3150TIN为例说明

LED指示灯说明：•ON LINE 电源灯 •ERROR 错误灯

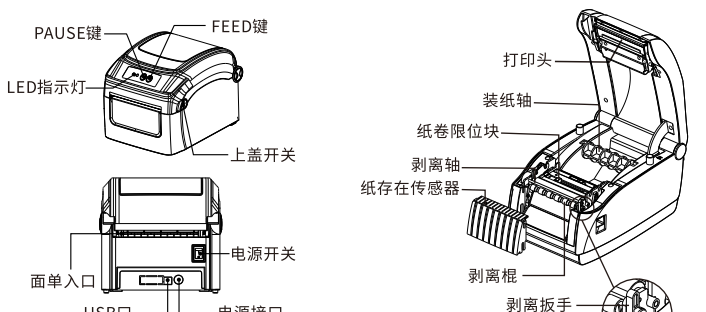

PAUSE键 FEED键
LED指示灯 打印头
装纸轴 纸卷限位块
剥离轴 纸存在传感器
面单入口 电源开关
USB口 电源接口
剥离棍 剥离扳手

产品标准号：GB/T29267-2012
本设备包含型号核准代码（分别）为：
CMIIT ID：2018DP1893、2020DP1000、2019DP8740、2021DP2901、2021DP11268
CMIIT ID：2021DP14290、2022DP0622、2021DP3313 的无线电发射模块，不同模块以实际产品为准。
注意：
图片中打印机的传输接口及外观会根据您所购买的机种类型而有所差异，实际传输接口及外观请以实物为准。

安装纸张

- 1、按压上盖开关，开启打印机上盖。（注：GP-1324D是直接开启打印机上盖）
- 2、将纸卷装入标签供应轴并使用纸卷固定片将纸卷固定于供应轴中央。
- 3、将纸卷正放置在纸卷架上。（如果使用的较宽的纸卷，可以将固定片取下，直接用纸卷轴即可。）
- 4、预留1cm放于出纸口外，盖上打印机上盖即可。

按步骤安装纸卷
(图示以GP-1324D、GP-2120TF为例说明)

- 机种规格，配件，零件及程序内容以实机为准，如有变更，恕不另行通知。
- 计划产品铭牌贴在机器底部，请留意实时信息！

安装纸张

- 1、按压上盖开关，开启打印机上盖。
- 2、将纸卷装入标签供应轴，正放置在纸卷架上。
- 3、剥离扳手下压开启，纸卷绕过剥离轴，剥离棍压住衬纸，剥离扳手复位。
- 4、盖上打印机上盖，开启电源进行正常剥离纸张。

按步骤安装纸卷
(图示以GP-3150TIN为例说明)

- 机种规格，配件，零件及程序内容以实机为准，如有变更，恕不另行通知。

一般按键功能

进纸

当打印机准备就绪 (LED蓝色灯常亮)，按一下FEED按键，标签纸会进到下一张标签纸的前端。

暂停

打印机在连续打印中，按 PAUSE 会暂停打印。此时电源指示灯呈蓝色闪烁。再按一下按键，打印工作恢复正常。

LED指示灯说明

LED指示灯状态	说明
(ONLINE) 蓝灯亮	打印机正常
(ONLINE) 蓝灯闪	打印机暂停
(ERROR) 红灯闪一次	打印机开盖
(ERROR) 红灯闪二次	打印机缺纸
(ONLINE) 蓝灯和 (ERROR) 红灯双闪	打印机过热

热敏打印

请依照下列步骤来启动开机功能

一、开机自检

A. 关闭打印机电源
B. 确认打印机已经上纸，并盖上打印机上盖
C. 按住进纸 (FEED) 键，并打开打印机电源，此时打印机会打印出自检测试页，松开进纸按键

二、打印机初始化（适用于 2寸机型）

A. 关闭打印机电源
B. 按住暂停 (PAUSE) 键，并打开打印机电源，直到打印机的电源 (蓝色) 灯亮，而错误 (红色) 灯灭时，松开暂停 (PAUSE) 键，此时打印机清除内部存储器的用并将打印机参数重新恢复为出厂时的默认设置

三、打印机初始化（适用于 3寸、4寸机型）

A. 关闭打印机电源
B. 同时按住暂停 (PAUSE) 键和进纸 (FEED) 键，并打开打印机电源，直到打印机的电源 (蓝色) 灯亮，而错误 (红色) 灯灭时，松开暂停 (PAUSE) 键和进纸 (FEED) 键，此时打印机清除内部存储器的用户数据，并将打印机参数重新恢复为出厂时的默认设置

APP下载/微信公众号

APP下载



Dlabel for Gprinter Gprinter GprinterLife 佳博微信公众号

保修卡/合格证

用户名称	
用户电话	
购买日期	
产品型号	
产品规格	
机器故障	

合格证
Certificate

公司：珠海浩盛标签打印机有限公司
网址：https://www.gprinter.net