

Gprinter 佳博®

PT-381

便携式条码打印机

精 / 巧 / 轻 / 便 / 易 / 于 / 携 / 带

- 60mm/s打印速度
- 2200mAh大容量电池，超长待机
- 自带USB口充电
- 50mm直径大纸仓设计
- 双模式蓝牙
- TSPL、CPCL、ESC/POS 多种指令集一身



PT-381

便携式条码打印机

打印	打印方式	热敏
	分辨率	203DPI
	打印宽度	72mm
	打印速度	60mm/s(max)
	存储器	DRAM:8M+FLASH:16M
	打印头温度探测	热敏电阻
	打印头位置探测	微动开关
	纸存在探测	穿透传感器
	黑标位置探测	反射传感器
条码图形字符	条码	一维条码：CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5 二维条码：QR CODE
	字符集	简体中文GB18030、繁体中文BIG5、韩文KSC5601
	字符放大 / 旋转	横向纵向均可放大1-10倍，旋转打印（0°、90°、180°、270°）
	图形	单色PCX，BMP等图像文件可下载到FLASH，DRAM
介质	纸张类型	连续纸、标签纸、正面黑标纸
	介质幅宽	25mm~80mm(±0.5mm)
	纸卷大小	外径最大50mm，内径最小9mm
	出纸方式	上出纸
电源	输入	DC 5V, 1A
	外观尺寸	130mm×113mm×65mm
物理特性	重量	417g(不含纸卷)
	工作环境	温度：5℃~40℃，湿度：20%~90%
环境	储存环境	温度：-20℃~55℃，湿度：20%~93%


LED显示屏功能说明:

按键功能

菜单 电源/保存 走纸/设置




菜单键(MENU): 点击进入菜单, 对菜单项进行循环切换
电源/保存(Power/Save): 关机状态下长按三秒开机, 开机状态下长按关机
走纸/设置(Feed/Back): 设置保存
走纸; 功能设置



381开机界面

纸张安装说明:

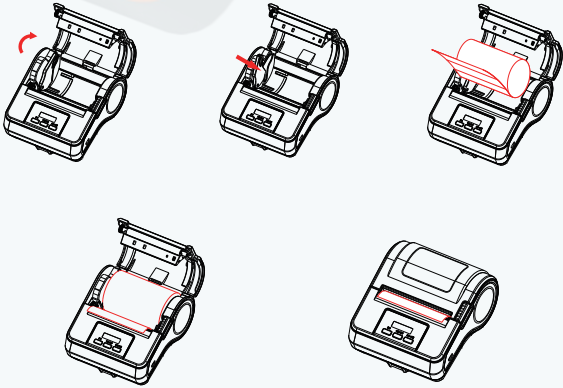

医疗血库管理	办公领域	应用领域 仓储入库	医疗输液标签	服装吊牌
物流面单	警务通	文件管理	超市标签	快餐饮料



微信公众号