



佳博售后服务

热转印条码打印机
GP-CH421、GP-CH431、GP-H420F、GP-H430F




售后服务



驱动下载

扫描二维码下载驱动，或登录官网下载
<https://www.gprinter.net>

控制面板

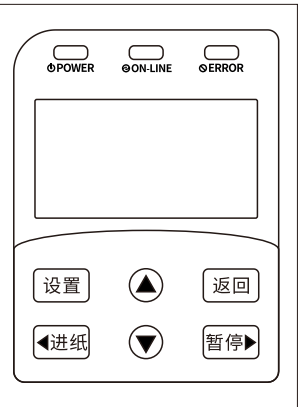

指示灯	状态	指示
POWER	灭	打印机电源关闭
	亮	打印机电源开启
ON-LINE	亮	打印机在正常状态
	闪烁	暂停 正在下载资料到打印机
ERROR	灭	打印机在正常状态
	亮	打印头开启 标签用尽或 碳带用尽

按键	功能	按键	功能
设置	进入下一级设置界面	暂停▶	连续打印暂停/向右选择
返回	返回上一级界面	▲	向上选择
◀进纸	按键走纸/向左选择	▼	向下选择

技术参数

型号		GP-CH421	GP-H420F	GP-CH431	GP-H430F
打印规格	打印方式	热敏/热转印			
	分辨率	203dots/inch(8dots/mm)		300dots/inch(11.8dots/mm)	
	打印速度	2~5inch/s	2~10inch/s	2~4inch/s	2~10inch/s

打印规格	打印接口	3接口（串口+USB+网口）	
	打印模式	碳带/热敏	
	打印点尺寸	1mm=8dots	1mm=11.8dots
	最大打印宽度	104mm	106.7mm
一般规格	最大打印长度	1500mm	800mm
	打印机尺寸	425mm×255mm×265mm（L×W×H）	
	打印机重量	9.65KG	
	工作环境	温度：5℃~40℃，湿度：20%~90%	
碳带规格	存储环境	温度：-25℃~55℃，湿度：20%~93%	
	脉冲激发	1×10 ⁶ Pulses	
	电源输入	AC200-240V 1.5A 50/60Hz	
	碳带外径	80mm	
纸张规格	碳带长度	450m	
	碳带轴心尺寸	1inch (25.4mm)	
	碳带宽度	最大110mm，最小30mm	
	碳带缠绕形式	外卷式	
纸张规格	内纸卷最大外径	200mm	
	纸张类型	连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸	
	纸张缠绕形式	打印面外卷式	
	纸宽(标签+底纸)	最大118mm，最小20mm	
可靠性	纸厚(标签+底纸)	最大0.254mm，最小0.06mm	
	纸卷轴心尺寸	25.4mm~38mm	
	间隙纸间距高度	最小2mm	
	标签长度	10mm~1500mm	10mm~800mm
可靠性	切刀(选配)	切纸寿命100万次	
	热敏片(耐磨性)	30km	

*打印机接口、打印速度、打印头解析度等参数以实机为准

注：计划产品铭牌贴在机器底部，请留意实时信息！

保修条款

保修范围及期限

- 保修仅限于由材料或制造工艺不良所导致的产品故障。
- 保修期限自客户购买之日起计算（以购机发票为准），若客户无法提供发票，则以产品出厂日算起。
- 保修期限：
 - 打印机：壹年。
 - 打印头六个月或打印长度3万米，以先达到者为保修期限。
 - 切刀保修期为半年。

保修服务原则

- 对于符合保修期和保修范围的产品免费保修。
- 进行保修时需出示保修卡。
- 保修期外或不属于保修范围的维修服务，佳博科技按标准收取费用。
- 非佳博技术认证拆卸或维修产品，保修失效。
- 送修机器必须按原包装封装，或采用具有相当保护力的封装，由于运输包装损坏，不在保修范围之内。

非保修条款

- 无保修卡或者保修卡内容被涂改。
- 未按使用手册维护打印机，导致打印机损坏。
- 打印机进水或有异物造成损坏。
- 由于使用厚度超标的打印介质造成打印头损坏。
- 使用劣质耗材导致打印头损坏。
- 由于使用环境不当或不可抗力造成损坏。
- 把打印机作其他超出使用范围用途。
- 非佳博技术工程师维修所造成的损坏。

以上条款最终解释权属于珠海浩盛标签打印机有限公司。

电子电气产品有害物质限制使用的说明

1、产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源/电气组件	×	○	○	○	○	○
打印头	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
包装料及附件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T11364的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572—2011规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572—2011规定的限量要求。

2、电子电气产品有害物质限制使用标志：

 中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

 **警告：**该产品为A级产品。在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

 **警告：**有尖锐边缘，请勿触摸。

 **警告：**热零部件！触摸该零部件时会烫伤手指，关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。

APP下载/微信公众号

APP下载



Dlabel for Gprinter



Gprinter



GprinterLife

佳博微信公众号



保修卡/合格证


用户名称	
用户电话	
购买日期	
产品型号	
产品规格	
机器故障	

合格证
Certificate

公司：珠海浩盛标签打印机有限公司
网址：<https://www.gprinter.net>



快速安装指南

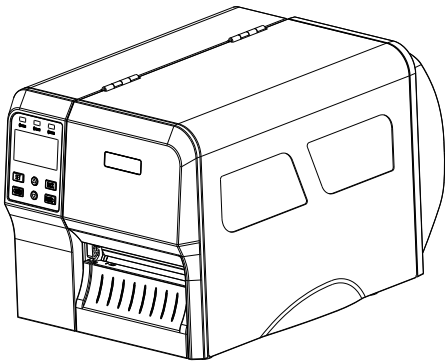

热转印条码打印机

GP-CH421、GP-CH431、GP-H420F、GP-H430F

打印机各部分名称

LED指示灯和按键 透明视窗

出纸口

外部标签进纸口

USB接口

串口

网络接口

电源开关

电源插座



产品标准号: GB/T29267-2012

本设备包含型号核准代码(分别)为:


CMII ID: 2021DP10891、CMII ID: 2021DP11268、CMII ID: 2021DP14290、
CMII ID: 2018DP1893的无线电发射模块,不同模块以实际产品为准。

注意:

图片中打印机的传输接口及外观会根据您所购买的机种类型而有所差异,实际传输接口及外观请以实物为准。

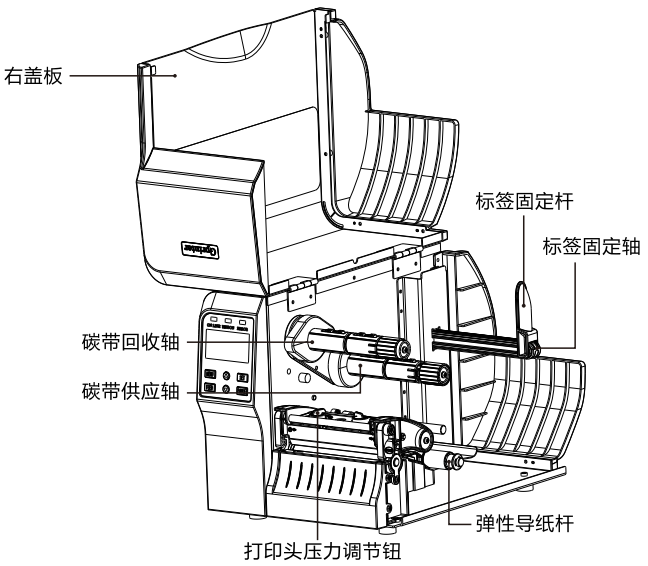

出纸胶辊




滑动夹纸块


碳带导向轴

碳带传感器


安装纸张




1.将装纸块固定水平移动到底,板平如上图所示。




2.将打印纸卷安装于纸卷安装轴,竖起装纸块并调整至适当位置使其轻触纸卷边缘。




3.依照图中箭头方向推开打印头开盖钩,打开打印头。



4.将打印纸前端穿过弹性导纸通道,并使打印纸通过间隙黑标传感器向打印头出口伸出至首张传感器位置上。(请参照后面的"纸张安装路径"图示)




5.调整夹纸块,使其适应于打印纸宽度。调整间隙黑标传感器,请确认纸张的间隙(或黑标)有通过该传感器的三角形位置。




6.依图示按下打印头的两端,关闭打印头并确认开盖钩卡入沟槽并进入完全闭合状态,并确定纸张伸至首张传感器感应位置上。

安装碳带


- 热敏打印,无需安装碳带,此步骤省略。
- 热转印打印,出厂默认支持外碳打印,请确认您使用的碳带为外碳。
- 当碳带宽度小于110mm时,请将碳带置于碳带轴的中间位置。




1.掀起打印机右盖板,将碳带及空纸卷分别安装于碳带供应轴及碳带回收轴上。




2.依照图中箭头方向推开打印头开盖钩,打开碳带机座。




3.将碳带前端经过碳带导杆下方并穿过碳带传感器后往前拉出。(请参见后面的"碳带安装路径"图示)。



4.将碳带前端平整无皱褶的粘贴固定于空纸卷上。




5.用手卷动碳带回收轴3~5圈使碳带完全呈现平滑张紧状态为止。




6.依图示按下碳带机座的两端,关闭碳带机座并确认开盖钩卡入沟槽内,进入完全闭合状态。

安装路径

碳带安装路径

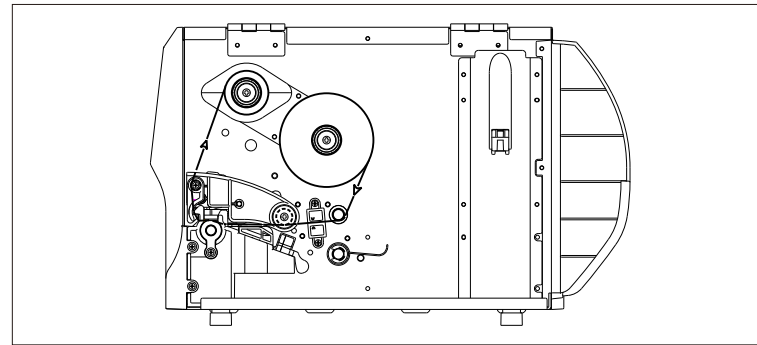

纸张安装路径

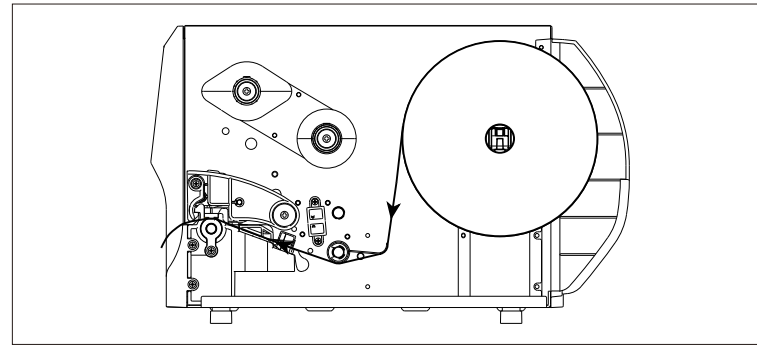

* 机种规格,配件,零件及程序以实机为主,如有变更,恕不另行通知。