

Gprinter 佳博®

GP-R222C 2寸标签云打印机




双频段WiFi

(2.4GHz+5GHz)



三网通4G

(中国移动/中国联通/中国电信)



+ - 音量按键

支持语音播报, + - 按键自由调节音量大小



一键重打

功能菜单键前置, 一键重打功能设计, 操作更方便



多平台



标签票据一体化打印机

技术参数

打印

适用耗材	热敏纸, 间隙纸、连续纸	
打印方式	热敏式	
打印模式	票据	标签
打印指令	ESC/POS	TSPL
打印速度	90mm/s	127mm/s
打印宽度	48mm	56mm
打印分辨率	203DPI	
打印头温度探测	热敏电阻	
纸存在探测	光电传感器	
RAM	1MB	
FLASH	16MB	
打印机接口	USB+WiFi/USB+4G/USB+WiFi+4G (选配)	

条码字符图形

一维码/二维码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/CODEBAR/ITF/CODE93/CODE128/QR CODE	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2/EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODEBAR/UPC-A/UPC-A+2/UPC-A+5/UPC-E/UPC-E+2/UPC-E+5/QR CODE
字符集	ANK字符 FontA:12*24点 FontB:9*17点 简体、繁体、韩文:24*24点	常用单字节字体, FONTO到FONT8, GB18030字库, 简体/繁体, 韩文
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印、倒置打印	横向/纵向均可放大1-10倍、旋转打印 (0°、90°、180°、270°)

介质

纸张类型	热敏卷筒纸	热敏卷筒纸/不干胶热敏纸
介质幅宽(含衬底)	57.5±0.5mm	25-60mm(含衬纸)
纸卷轴心尺寸	\	12.7mm
纸卷外径	79.5±0.5mm	79.5±0.5mm
纸张厚度	0.06mm - 0.254mm	
出纸方式	上出纸	

电源

电源输入	DC 8.5V / 3A
------	--------------

寿命

热敏片(耐磨性)	30km
----------	------

环境要求

工作环境	5~45°C, 20%~90%不结露
贮存环境	-25~55°C, 20%~93%不结露

重量

重量	530g
----	------

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号

官方网站: www.gainscha.com


客服热线: 400-038-0088

*图片仅供参考, 外观以实物为准



微信公众号

音量按键自由调节音量大小

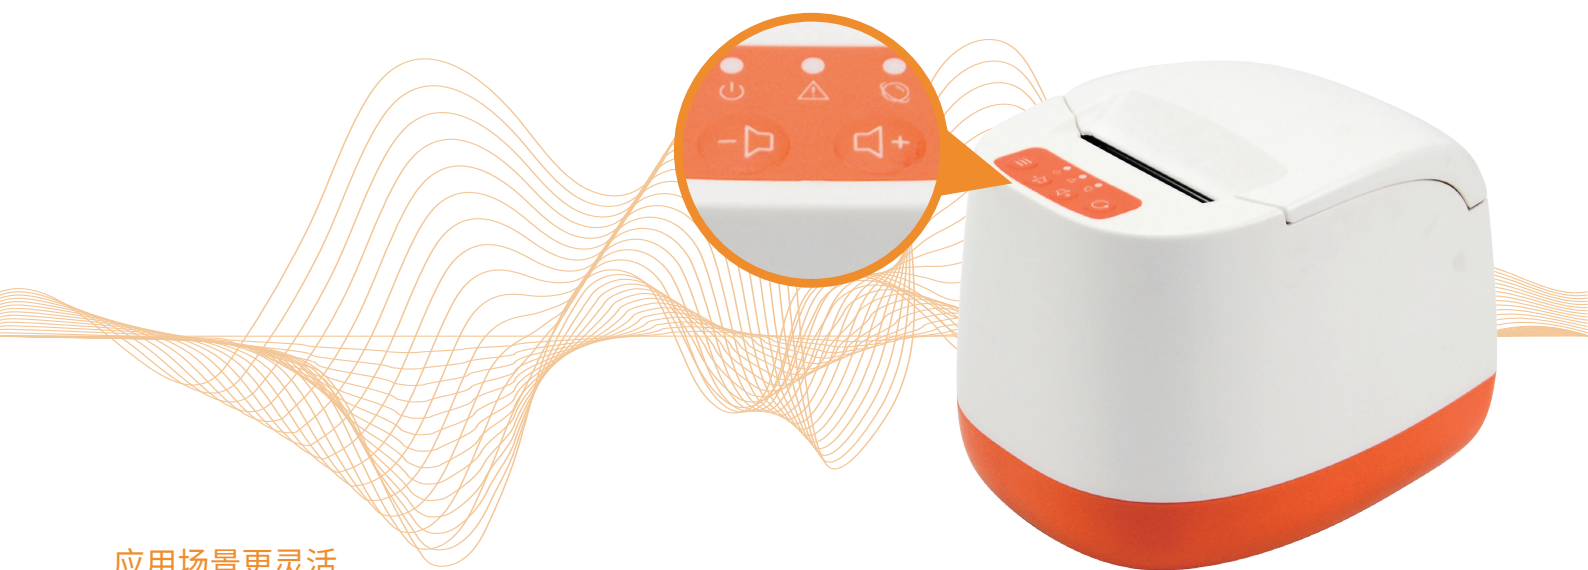

应用场景更灵活

吵闹环境下设置大音量,可清晰听取设备消息。

标签票据双模式




一机多用

标签、票据模式自由切换

支持大中小三种简体中文字体字号，
排版更加灵活

双频段WiFi (2.4GHz+5GHz)

三网通4G (中国移动/中国联通/中国电信)

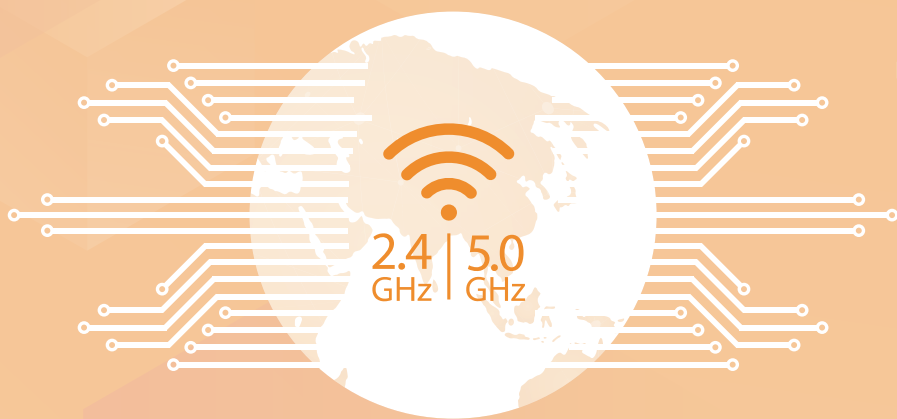

中国电信

单WIFI、单4G、WIFI+4G三种配置可选，
满足多种应用场景需求

一键重打功能设计

在使用过程中出现纸张破损或者内容脏污时可通过重打按键直接重打，无需再去手机或者网页上操作。



多平台多店铺

