

Printer 佳博®

GP-R220C+ 热敏票据云打印机

*产品外观会有些许不同，具体以实物为准

· 真人语音播报

· 平台断电防丢

· 远程打印 全自动接单打印

· 云端及按键多种方式调节音量

· 多平台多店铺连接



技术参数：

打印方式	热敏式
编程指令	ESC/POS
打印分辨率	203DPI
打印速度	90mm/s
打印宽度	48mm
打印头温度探测	热敏电阻
纸存在探测	光电传感器
RAM	1MB
FLASH	8MB
打印机接口	USB+WiFi USB+4G USB+WiFi+4G（选配）
4G频段	LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
WiFi频段	2.4GHz: 802.11 b/g/n 5GHz: 802.11 a
SIM卡	标准SIM卡
图形	支持不同密度位图及下载位图打印, ASCII码字符集
字符集	(GB18030简体+Big5繁体+韩文)/ 日文, ANK字符
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印、倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
一维码/二维码	UPCA/UPCE/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE
介质幅宽（含衬底）	57.5±0.5mm
纸卷外径	59.5±0.5mm
纸张厚度	0.06~0.08mm
出纸方式	上出纸
切刀方式	撕纸
音量	90dB
电源输入	DC8.5V 3A
钱箱输出	DC12V 1A
工作环境	5 ~ 45℃, 20% ~ 90%不结露
贮存环境	-25 ~ 55℃, 20% ~ 93%不结露
重量	530g
产品尺寸(D×W×H)	150×123×102mm
包装尺寸(D×W×H)	150×180×150mm
热敏片（耐磨性）	50km



大音量真人语音播报



云端音量可调



本地按键音量可调

真人语音播报

云端音量可调，本地按键音量可调


同时音量可做到主流的90dB

语音方案使用了更加高级的音频解码播放方式

支持音频外接



用于接入3.5mm音频线外接音响

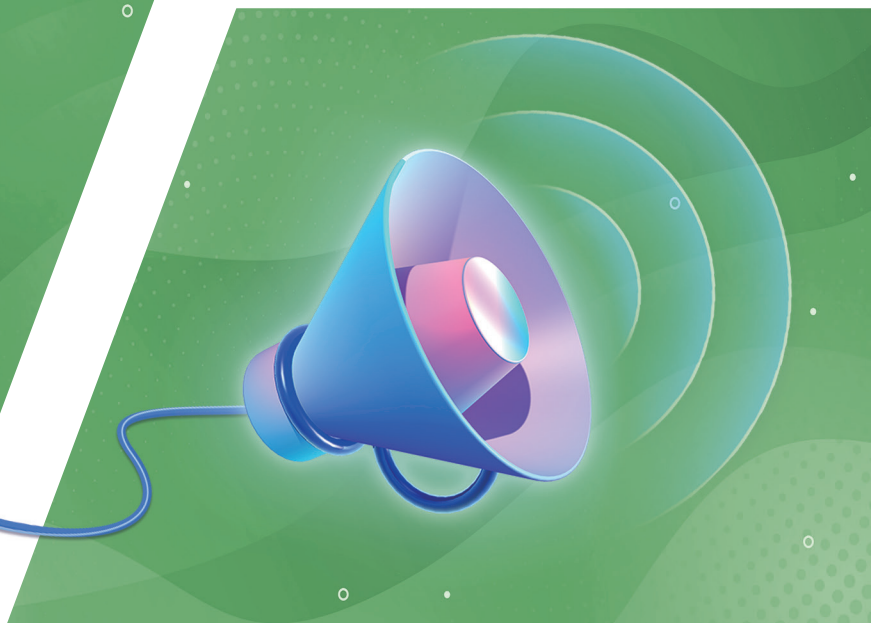

多平台、多店铺



一台设备即可独立工作
云打印机一次配置即可长期使用
采用安全芯片，支持多种安全加密算法

断电防丢



平台断电防丢
缺纸订单自动重打
自动接单，自动打印