


热敏票据打印机 GP-L80250III



人气之王
全面提升用户体验

票打·神器 BETTER FASTER SIMPIE

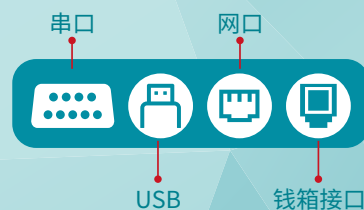

最佳餐饮解决方案

GP-L80250III 热敏票据打印机

采用新型平推切刀，寿命更长，稳定性更高。
声光报警，前置LED灯提醒面板，任务打印及来单提醒更明显。
内置可调节音量大喇叭，提醒更贴心。
新增来单未取走提醒功能，防丢单，拒绝卡纸卡刀。
可平放并支持壁挂。

主要性能

- ◆ 250mm/s高速打印
- ◆ 三接口主板一体化，稳定性好
- ◆ 采用切刀和打印头分离式的机芯
- ◆ 主板倒装，专为厨房设计，防油烟
- ◆ 支持串口+USB+100M以太网接口
- ◆ 采用100M网卡，连接打印更快速，避免丢单情况发生
- ◆ 标配:简体中文GB18030
- ◆ 选配:繁体中文BIG5、日文字库、韩文KSC5601
- ◆ 内置资料缓冲器
- ◆ 字符可放大、加粗、下划线打印，且字符间距可调整
- ◆ 支持不同密度位图及下载图形打印
- ◆ 功耗小，运行成本低



细节图



产品参数

打印方式	热敏式
打印命令	兼容ESC/POS命令
分辨率	203DPI
打印速度	250mm/s
打印宽度	72mm
打印头温度探测	热敏电阻
打印头位置探测	微动开关
纸存在探测	反射传感器
通讯接口	串口+USB+网口
图形	支持不同密度位图打印
条码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF /CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QRCODE
字符集	标配:简体中文GB18030 选配:繁体中文BIG5、日文字库、韩文KSC5601
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印，倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
介质幅宽(含衬底)	79.5±0.5mm
纸厚(标签+底纸)	0.06-0.08mm
纸卷外径	最大82mm
出纸方式	上出纸,裁切
电源	输入:DC 24V 2.5A
工作环境	5~40℃, 20%~90%不结露
贮存环境	-25~55℃, 20%~93%不结露
重量	1.389kg
产品尺寸(D×W×H)	198×151×152 mm
包装尺寸(D×W×H)	260×210×230 mm
打印头(耐磨性)	150km



○ 开盖图
● 开盖图

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号

官方网站: www.gprinter.net

客服热线: 400-038-0088

*图片仅供参考,外观以实物为准。本产品若有任何细节之更改,恕不另行通知。



微信公众号