

热敏票据打印机

GP-U80300IV

时尚外观 / 精致 / 结构稳定

- USB通讯采用虚拟串口模式, 支持OPOS应用
- 自动判断使用10MB或100MB连接速度, 有效避免丢单现象
- 支持不同网段修改IP地址
- 支持打印机身份验证、电脑软件绑定、驱动高速打印模式



丰富接口

标配



串口

+



USB

+



网口

+




钱箱



特点优势

- 驱动程序通过微软数字签名认证
- 内嵌WEB网页, 直接通过IE配置打印机
- 支持驱动高速下载打印, 串口打印速度最高可提升66%

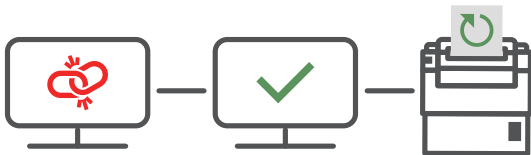

网络断线后可自动恢复打印



产品参数

型号	GP-U80300IV
打印方式	热敏式
打印命令	兼容ESC/POS命令和Star指令
分辨率	203DPI
打印速度	300mm/s
打印宽度	72mm
通讯接口	标配: 串口+USB+网口
图形	支持不同密度位图打印
条码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417
字符集	标配: 简体中文GB18030 选配: 繁体中文BIG5、日文字库、韩文KSC5601
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印, 倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
介质幅宽 (含衬底)	79.5±0.5mm
纸厚(标签+底纸)	0.06-0.08mm
纸卷外径	最大88mm
出纸方式	上出纸, 裁切
电源	DC 24V/2.5A
工作环境	5~40℃, 20%~90%不结露
贮存环境	-25~55℃, 20%~93%不结露
重量	1.273kg
产品尺寸(D×W×H)	180mm×141mm×134mm
打印头 (耐磨性)	150km



大容量纸仓

耐磨打印头



80mm出纸宽度

