

集成度高·性能稳定

GP-C80180II

主板一体化设计


主板一体化设计，集成度更高，可靠性更强
机器采用大齿轮、大滚轴，齿轮增厚86%，滚轴增粗66%
小巧轻便、运行成本低、高速打印，功能更强大。
结构稳定、维修更方便
切刀分离可拆卸、支持挂壁



七色可选 随心定制



打印机连接示意图：

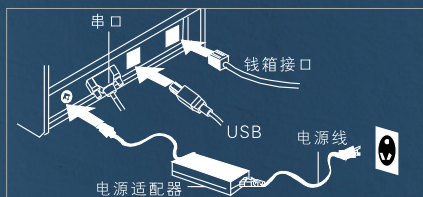

产品参数

打印方式	热敏式
分辨率	203DPI
打印速度	标配:180mm/s 选配(网口):200mm/s
纸张宽度	79.5±0.5mm
打印宽度	最大72mm
丰富接口	标配:串口+USB 选配:单网口、单U口
电源输入	DC 24V/1.5A
钱箱	DC 24V/1A
可靠性	150km
重量	1.01kg
外形尺寸	180mm×139mm×135mm
工作环境	5~40℃, 20%~90%不结露
存储环境	-25~55℃, 20%~93%不结露

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号

官方网站: www.gprinter.net

客服热线: 400-038-0088

*图片仅供参考，外观以实物为准。本产品若有任何细节之更改，恕不另行通知。



微信公众号