

GP-D320FX

技术参数

打印		
属性	标签模式	票据模式
打印方式	热敏式	
分辨率	标配: 203dpi, 选配: 300dpi	
打印宽度	80mm	72mm
打印速度	203dpi: 普通: 250mm/s 高速:300mm/s 300dpi: 普通: 150mm/s 高速:200mm/s	
存储器	DRAM: 16M FLASH: 16M	
打印指令	TSPL	ESC
打印头温度探测	热敏电阻	
打印头位置探测	微动开关	
纸存在探测	光电传感器	
接口类型	标配: 网口+USB+串口 选配: USB+wifi、USB+网口+蓝牙	
条码字符图形		
条码类型	一维码: CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 二维码: QRCODE、PDF 417	一维码: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/CODABAR/ITF/CODE93/CODE128 二维码: QRCODE/PDF 417
字符集	简体中文GB18030 繁体中文BIG5、韩文	
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)	票据: 横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印, 倒置打印
图形	标签: 单色BMP、PCX图像文件	票据:支持不同密度位图打印
介质		
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶热敏纸等	热敏卷筒纸
介质幅宽	30-85mm	79.5±0.5mm
纸卷大小	85mm	
介质方式	前出纸/撕离/裁切(半切/全切)	
电源		
电源	DC24V 2.5A	
寿命		
可靠性	30KM	
环境要求		
工作环境	5~45°C, 20%~90%不结露	
储存环境	-20~55°C, 20%~93%不结露	
物理特性		
外观尺寸	181mm×136mm×134mm (长×宽×高)	
重量	1.25kg	

注: 带*表示二维码PDF 417, 文本UTF-8 后续实现。

GP-D320FX

热敏条码打印机

BARCODE PRINTER



产品特性

- ① 触控面板设计, 带自动切刀, 方便快捷
- ② 最高300mm/s打印速度, 高速且稳定
- ③ 指示灯有多种状态, 状态提示一目了然
- ④ 具有打印标签和票据双重模式, 可通过按键轻易切换模式
- ⑤ 支持多种接口, 网口+串口+USB, 可选配蓝牙4.0和WiFi



珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gainscha.com
客服热线: 400-038-0088


图片仅供参考, 外观以实物为准。本产品若有任何细节之更改, 恕不另行通知。



官方公众号


全新精致外观、小巧轻便、百搭应用场景

触控面板设计，支持58mm/80mm纸卷打印。

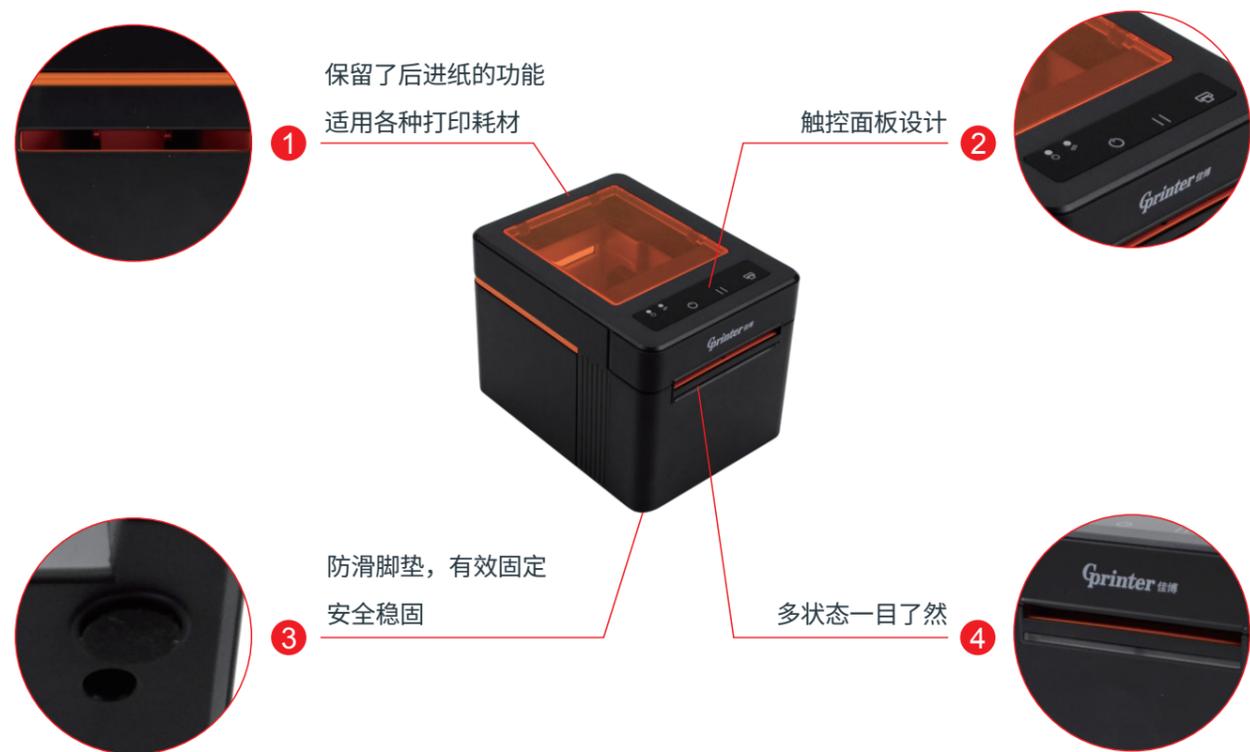

灵活的接口配置

支持多种接口，网口+串口+USB，可选配蓝牙4.0和WiFi等，可外接钱箱。

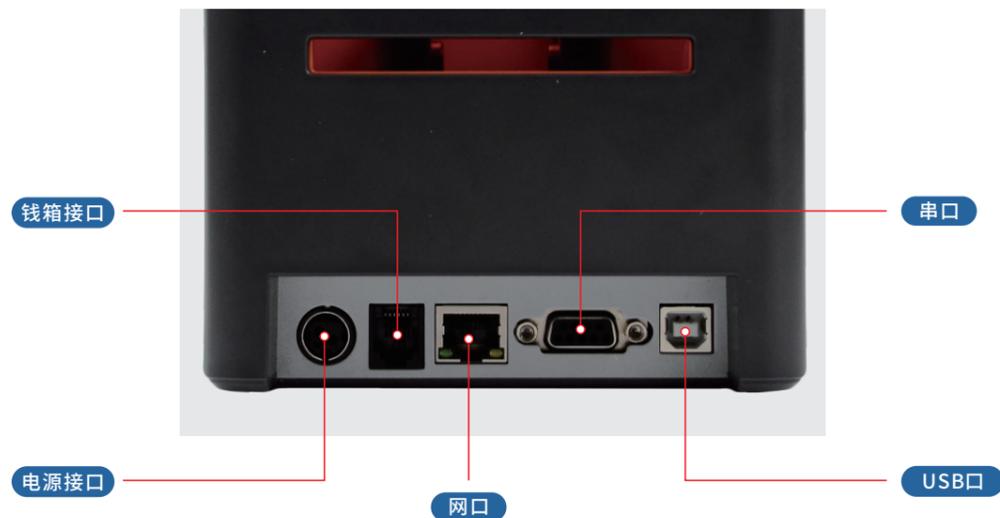

省心无忧，经济成本，给用户全方位的体验

高速输出，事半功倍，机器出纸速度最高可达300mm/s；

打印宽度可调节，调节范围为30mm~85mm，可根据实际需求灵活选择；

免碳带免色带免墨水，省心省力更省心；进口打印头热敏片，打印更清晰，满足客户更多需求。



打印场景广泛


D320FX 热敏条码打印机，凭借着卓越的品质，为顾客提高效率，减少成本，灵活适用于多种复杂环境；用于各行业快递面单、物料标签、各行业发货单、服饰鞋帽行业产品标签、超市货架标签、仓储分类、制造业、医疗等多类标签打印。



各行业快递面单



物料标签

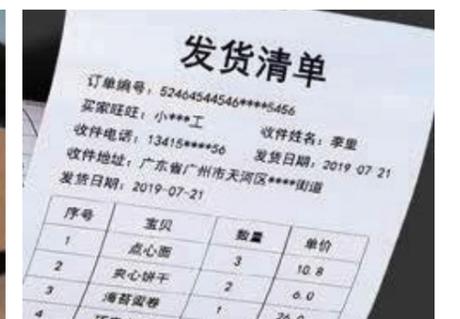

各行业发货清单



服饰鞋帽行业产品标签



医疗标签



制造业标签