

Gprinter 佳博®



Windows 10

大气外观 质感人生

温度自适应控制；支持不同尺寸的热敏不干胶纸；
同时满足介质幅面 40mm-118mm 范围内不同需求，操作简便；可视仓标签窗口。




GP-1924D

热敏标签打印机

为物流行业提供专业解决方案

GP-1924D 热敏标签打印机


打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~5inch/s (127mm/s)
最大打印宽度	104mm (max)
通讯接口	USB
纸张类型	连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸
介质幅宽	40mm-118mm (含衬底)
纸卷外径	105mm (max)
纸张厚度	最大0.254mm, 最小0.06mm
介质处理	剥离
出纸方式	前出纸
电源输入	DC24V 2.5A
工作环境	5~40°C, 20%~90%不结露
贮存环境	-25~55°C, 20%~93%不结露
重量	1.24kg
产品尺寸	225×185×155mm
热敏片(耐磨性)	30km

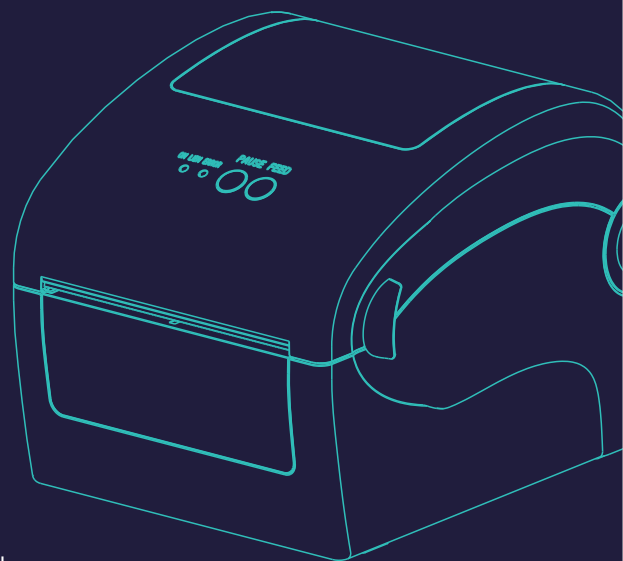

主要特性：

- 支持热敏卷筒纸 / 不干胶纸；
- 2~5inch/s高速打印
- 支持二维条码打印功能(QR CODE)；
- 同时满足介质幅面 40mm-118mm 范围内不同需求，操作简便；
- 纸张开机自动校验功能；
- 温度自适应控制；
- 模块化设计，满足不同的应用需求。

安装纸张：

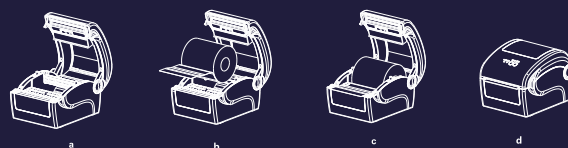

- 1、双手按压上盖左右两侧开关，开启打印机上盖
- 2、将纸卷装入标签供应轴并使用纸卷固定片将纸卷固定于供应轴中央。
- 3、将纸卷正放置在纸卷架上。（如果使用的较宽的纸卷，可以将固定片取下，直接用纸卷轴即可。）
- 4、预留1cm放于出纸口外，盖上打印机上盖即可。

 快速打印兼稳定	 自动定位测纸精准	 高质量打印头	 专研优质产品
 大宽度打印	 性能稳定坚固	 免碳带免色带免墨水	 贴心售后

