

一体式结构

GP-T420F
GP-T430F

· 批量打印 · 固定位置 · 无人看守



*可选配切刀功能，剥离功能

产品特点

- ①高速打印，250mm/s高速打印，可一秒打印5张
- ②拥有间隙，黑标独立传感器，自动准确检测纸张
- ③支持连续打印24小时（12.5%印字率），可用于轻工业应用
- ④纸仓可放置127MM直径纸卷，支持外置支架，可减少更换耗材频率
- ⑤可选配切刀功能、剥离功能、RFID功能，适用于切纸和贴标签方式，如打印洗水唛，流水线贴标，也适用于产品追溯其生命周期，如食物，材料等



*一体式结构，稳定耐用

*联动式开盖结构，开盖和合盖更简单

GP-T420F/T430F 产品规格



打印速度

GP-T420F:250mm/s(热敏标签)
200mm/s(热转标签)
GP-T430F:200mm/s(热敏标签)
150mm/s(热转标签)



打印方式

热转
热敏式



分辨率

GP-T420F:203DPI
GP-T430F:300DPI



打印机接口

标配: USB+串口+网口
选配: USB+蓝牙
USB+Wi-Fi
USB+串口



打印指令

TSPL



打印宽度

104mm (GP-T420F)
106mm (GP-T430F)



适用耗材

连续纸 间隙纸
折叠纸 黑标纸



纸张厚度

最大0.254mm(10mil)
最小0.06mm(2.36mil)



介质处理

撕离 (标配)
切刀、剥离 (选配)



电源输入

输入: DC24V 2.5A



工作环境

5~40°C, 20%~90%不结露



贮存环境

-25~55°C, 20%~93%不结露



重量

2.79KG



热敏片 (耐磨性)

30km



产品尺寸(D×W×H)

275×202×192mm


仓储PET



珠宝标签



固定资产

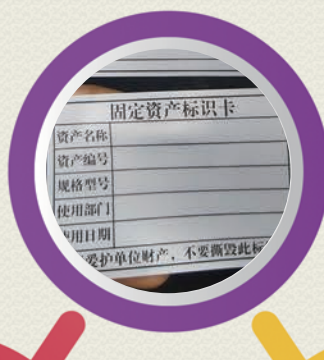


应用场景



快递面单



服装标签



洗水唛

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号

官方网站: www.gainscha.com

客服热线: 400-038-0088

*图片仅供参考, 外观以实物为准



微信公众号