

Gprinter 佳博®

医疗

物流

税务

娱乐

文化

银行


热转印嵌入式打印机

Thermal transfer embedded printer


只专注有内涵的打印机

S-3312C 带刀

4"条码·热转印打印机系列

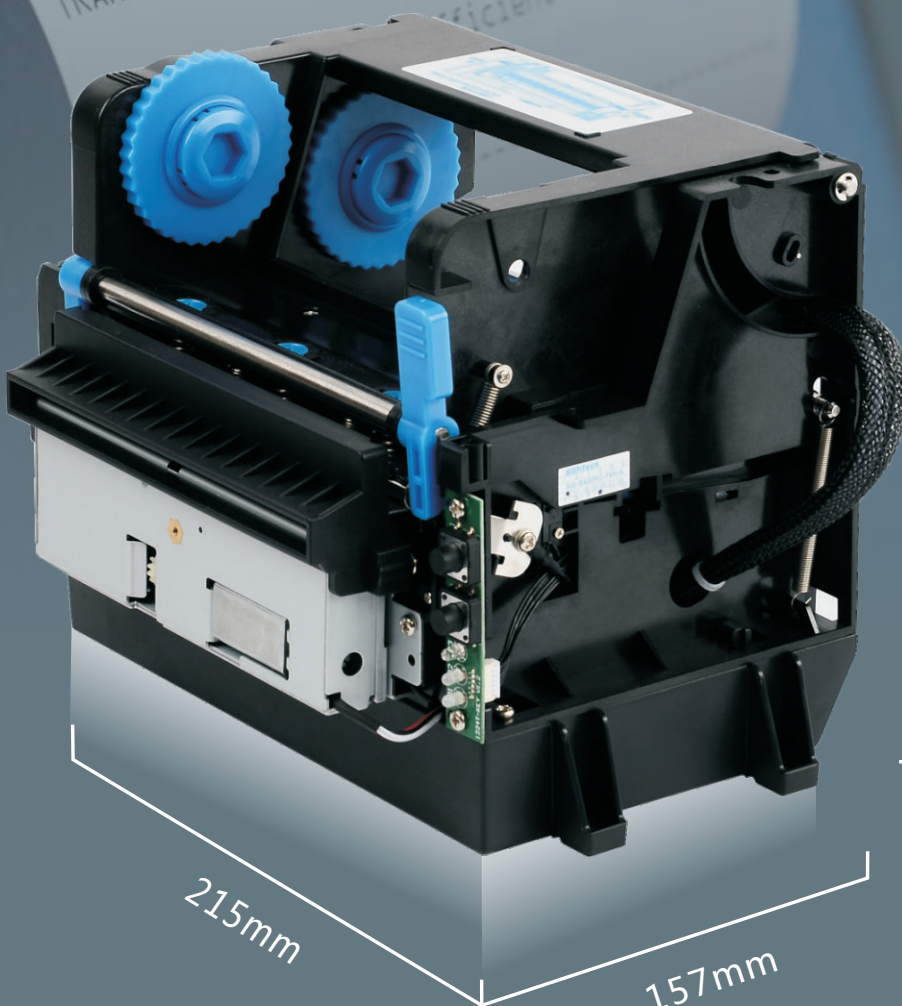

Windows 10

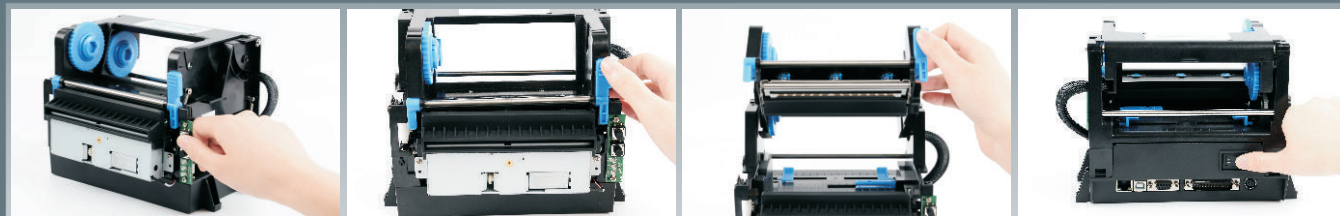


S-3312C

4"条码·热转印打印机系列

热转印嵌入式打印机

- 120毫米出纸口设计，可选更宽的标签幅面
- 单马达驱动
- 穿透式传感器和反射式传感器，双传感器设计
- 全新四接口主板设计，满足不同接口需求
- 新增热转打印方式，选择耗材更灵活，保存时间更长
- 一体式结构设计，坚固耐用，一致性更好
- 全新的传动结构，打印更顺畅
- 新增切刀配件，便于用户切分标签

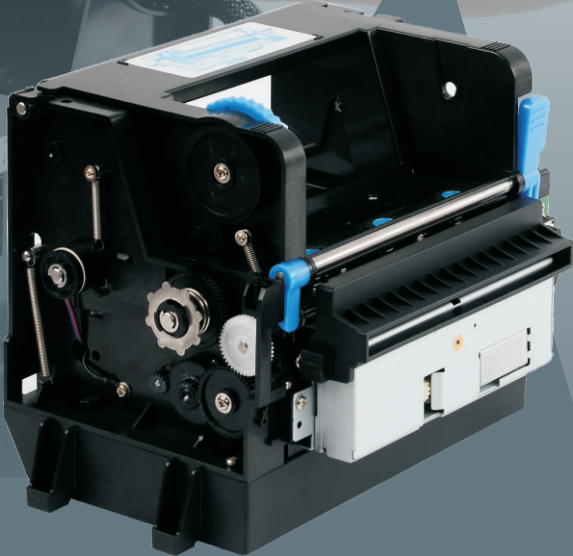

技术规格

打印规格	打印方式	热转/热敏式
	打印速度	1~5inch/s
	打印接口	4接口(串口+USB+并口+网口)
	分辨率	300DPI
	打印指令	TSPL
	打印点尺寸	0.125x0.125mm(1mm=8dots)
	最大打印宽度	106mm
一般规格	最大打印长度	2286mm(90")
	打印机尺寸	215×157×168mm(D×W×H)
	打印机重量	1.64kg
	工作环境	温度：5℃~40℃，湿度：20%~90%
	储存环境	温度：-25℃~55℃，湿度：20%~93%
	脉冲激发	1x10 ⁸ Pulses
	热敏片(耐磨性)	30KM
碳带规格	电源	输入：DC 24V/2.5A
	碳带外径	最大67mm
	碳带长度	300m
	碳带宽度	Max.110mm, Min.30mm
	碳带缠绕形式	外卷式
纸张规格	纸张类型	连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸
	纸张缠绕形式	打印面外卷式
	纸宽(标签+底纸)	最大120mm(4.72") 最小20mm(0.78")
	纸厚(标签+底纸)	最大0.254mm(10mil) 最小0.06mm(2.36mil)
	纸卷轴心尺寸	25.4mm~38mm(1"~1.5")
	间隙纸间距高度	最小2mm(0.09")
	标签长度	10~2286mm(0.39"~90")
	配件	备注：如果您使用的标签长度小于25.4mm(1")，建议使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除 可选外置支架，新增切刀配件



客服热线：400-038-0088