




为各种POS设备, 签到机,
取号机提供定制服务

GP-310KN 嵌入式打印模块

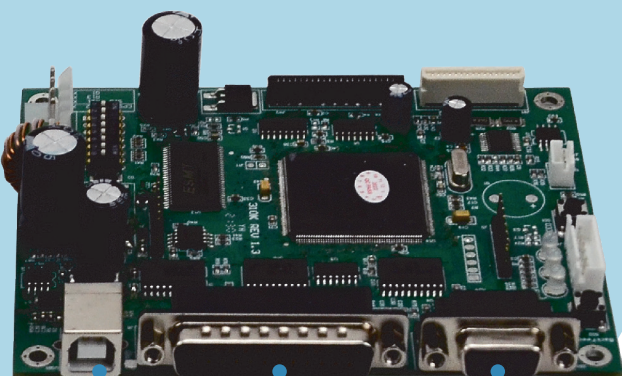

USB

并口

串口

机芯

开关

主板



160mm/s和250mm/s
随意切换打印速度



支持Linux系统驱动
支持高级OPOS驱动



适配各种pos设备
适配各种立式设备






提供串口、并口和USB,
高定制化



嵌入式打印模块 GP-310KN

产品特点

- 160mm/s和250mm/s随意切换打印速度
- 提供串口、并口和USB，高定制化
- 支持自动吸纸功能
- 自带纸将尽功能提示
- 支持选配切刀（半切/全切）
- 适配各种pos设备，适配各种立式设备
- 支持Linux系统驱动，支持高级OPOS驱动



产品规格

打印方式	热敏式	字符集	"ANK字符:Font A:12×24点 Font B:9×17点 简体/繁体中文:24×24点"
打印命令	兼容ESC/POS命令	纸张类型	热敏卷筒纸
分辨率	203DPI	介质幅宽(含衬底)	58/70/76/80/82.5mm 固定宽度多种可选
打印速度	160mm/s、250mm/s	纸厚(标签+底纸)	0.06-0.08mm
打印宽度	72mm	纸卷外径	120mm
打印头温度探测	热敏电阻	出纸方式	前出纸
打印头位置探测	微动开关	电源	输入:DC24V 2.5A
存储器	FLASH:60K	工作环境	0~40℃, 30%~90%不结露
通讯接口	USB+串口+并口+钱箱	贮存环境	-20~55℃, 20%~93%不结露
图形	支持不同密度位图打印	产品尺寸(D×W×H)	122mm X 92mm X 57mm(机芯尺寸)
条码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/ CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QRCODE	包装尺寸(D×W×H)	185mm X 150mm X 130mm
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印, 倒置打印	打印头(耐磨性)	150km

