

Gprinter 佳博®

一机多用 双模打印更出色

2寸热敏标签打印机

GP-2120TFN



标签票据一机搞定

支持标签票据双打印模式
可根据不同场景进行模式切换

自动测纸 首张回退

放入纸张即可快速完成纸张
检测和定位并自动回退



标签/票据双打印



首张自动回退



外进纸口



前出纸设计



中文自检页




墙插一体电源

GP-2120TFN 2寸热敏标签打印机


无线蓝牙连接

蓝牙版同时支持电脑和手机蓝牙连接打印

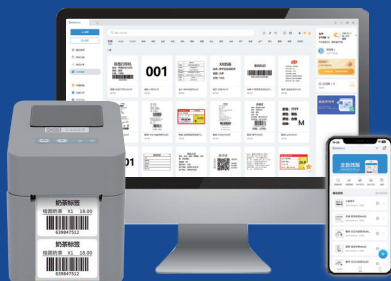

可视化窗口设计

无需打开机器，可观看打印纸张使用情况、出纸是否顺畅，状态一目了然




后进纸口

后进纸口支持更大纸卷耗材
安装简易便携，无需频繁换纸



滑动式卡纸器

适应不同尺寸标签
满足不同行业需求

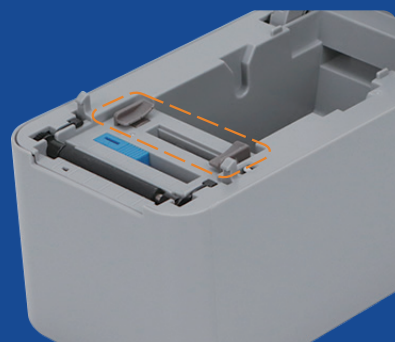

核心参数



打印方式
热敏式



分辨率
203DPI



打印速度
票据: 120mm/s (max)
标签: 127mm/s (max)



出纸方式
前出纸



通讯接口
标配: USB+钱箱
选配: USB+WiFi+钱箱
USB+蓝牙+钱箱
USB+网口+串口
USB+串口+钱箱



介质幅宽
20-64mm



纸张类型
连续纸, 间隙纸, 黑标纸
卷筒纸, 折叠纸



打印宽度
票据: 48mm
标签: 56mm



产品尺寸(D×W×H)
106mm×198mm×140mm



热敏片(耐磨性)
30km



电源
DC 12V 1.5A



环境参数
工作环境:
5~40°C, 20%~90%不结露
贮存环境:
-20~55°C, 20%~93%不结露

适用范围广泛， 各行各业都能用.....



奶茶



餐饮



商超



零售



连锁门店



更多...

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088

*图片仅供参考，外观以实物为准。本产品若有任何细节之更改，恕不另行通知。



微信公众号