



佳博售后服务

云打印系列 热敏票据打印机

(本指南适用于2寸热敏云打印机系列)



售后服务



驱动下载

扫描二维码下载驱动，或登录官网下载

<https://www.gprinter.net>

技术参数

型号	GP-R222C	
打印模式	标签	票据
打印指令	TSPL	ESC/POS
打印速度	127mm/s	90mm/s
打印宽度	56mm	48mm
分辨率	203DPI	
打印头温度探测	热敏电阻	
纸存在探测	光电传感器	
RAM	1MB	
FLASH	16MB	
接口类型	USB+WiFi/USB+4G/USB+WiFi+4G (选配)	
条码	CODE128/EAN128/ITF/CODE39/ CODE93/EAN13/EAN13+2/ EAN13+5/EAN8/EAN8+2/ EAN8+5/CODEBAR/UPC-A/ UPC-A+2/UPC-A+5/UPC-E/ UPC-E+2/UPC-E+5/QRCODE	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/CODE39/CODEBAR/ ITF/CODE93/CODE128/QRCODE
字符集	常用单字节字体, FONTO到FONT8, Gb18030字库, 简体/繁体, 韩文	ANK字符 FontA: 12×24点 FontB: 9×17点 简体、繁体、韩文: 24×24点
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-10倍、旋转 打印 (0°、90°、180°、270°)	横向/纵向均可放大1-8倍、 旋转打印、倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸/不干胶热敏纸	
介质幅宽(含衬底)	25-60mm(含衬纸)	57.5±0.5mm
纸卷轴心尺寸	12.7mm	/
纸卷外径	80mm	
纸张厚度	0.06mm - 0.25mm	

出纸方式	上出纸，撕离
电源输入	DC 8.5V-3A
热敏片(耐磨性)	30km
工作环境	温度：5℃~40℃，湿度：20%~90%
贮存环境	温度：-25℃~55℃，湿度：20%~93%
打印机尺寸	174.3×138.1×132.4mm(L×W×H)
打印机重量	0.53kg

注：以上机型是代表机型，具体机型详情参数可扫描二维码进入佳博官网查看。

保修条款

保修范围及期限

- 保修仅限于由材料或制造工艺不良所导致的产品故障。
- 保修期限自客户购买之日起计算（以购机发票为准），若客户无法提供发票，则以产品出厂日算起。
- 保修期限：
 - 打印机整机一年。
 - 打印头质保票据50公里或一年，标签30公里或6个月；以先达到者为保修期限。
 - 切刀保修期为半年。

保修服务原则

- 对于符合保修期和保修范围的产品免费保修。
- 进行保修时需出示保修卡。
- 保修期外或不属于保修范围的维修服务，佳博科技按标准收取费用。
- 非佳博技术认证拆卸或维修产品，保修失效。
- 送修机器必须按原包装封装，或采用具有相当保护力的封装，由于运输包装损坏，不在保修范围之内。

非保修条款

- 无保修卡或者保修卡内容被涂改。
- 未按使用手册维护打印机，导致打印机损坏。
- 打印机进水或有异物造成损坏。
- 由于使用厚度超标的打印介质造成打印头损坏。
- 使用劣质耗材导致打印头损坏。
- 由于使用环境不当或不可抗力造成损坏。
- 把打印机作其他超出使用范围用途。
- 非佳博技术工程师维修所造成的损坏。

以上条款最终解释权属于珠海浩盛标签打印机有限公司。

电子电气产品有害物质限制使用的说明

1、产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源/电气组件	×	○	○	○	○	○
打印头	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
包装料及附件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T11364的规定编制。

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572—2011规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572—2011规定的限量要求。

2、电子电气产品有害物质限制使用标志：

-  中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。
-  中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志代表本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。

 **警告:** 该产品为A级产品，本产品仅能在非热带地区安全使用。在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

 **警告:** 有尖锐边缘，请勿触摸。

 **警告:** 热零部件！触摸该零部件时会烫伤手指，关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。

APP下载/微信公众号

APP下载



Dlabel for Gprinter



Gprinter



GprinterLife

佳博微信公众号



保修卡/合格证

用户名称	
用户电话	
购买日期	
产品型号	
产品规格	
机器故障	

合格证
Certificate

公司：珠海浩盛标签打印机有限公司
网址：<https://www.gprinter.net>



快速安装指南


本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用

云打印系列 热敏票据打印机

(本指南适用于2寸热敏云打印机系列)

如何快速使用云打印机

只需简单几步，即可快速使用云打印机

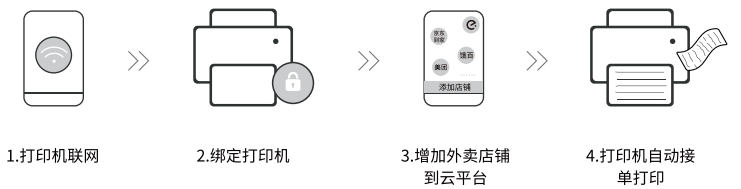

扫描下方二维码可获得云打印机详细操作说明




扫码查阅电子说明书


产品标准号：GB/T29267-2012
机种规格，配件，零件及程序内容以实机为准，如有变更，恕不另行通知。
计划产品铭牌贴在机器底部，请留意实时信息！

云打印WiFi配置方法

1) 完成打印机装纸后，开启电源开关，打印机打印出：“微信配网模式”的小票（新机器默认进入WiFi配置模式，可直接扫描）



2) 用手机连接上店铺的WiFi，成功后进入下一步；
3) 打开微信“扫一扫”，扫描小票上的二维码；



4) 输入手机已连接上的WiFi密码，点击“连接”，等待配置结果。

注意事项

- 打印机应安装在稳固的地方，避免将打印机放在有震动和冲击的地方。
- 不要在高温、湿度大以及污染严重的地方使用和储存打印机。
- 将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上，避免与大型电机或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座。
- 避免水或导电的物质（例如金属）进入打印机内部，一旦发生，应立即关闭电源。
- 打印机不得在无纸状态下打印，否则将严重损害打印胶辊和热敏打印头。
- 如果较长时间不使用打印机，请断开打印机电源适配器的电源。
- 用户不得擅自拆卸打印机进行检修或改造。
- 电源适配器只使用随机专配的电源适配器。
- 为了保证打印质量和产品的寿命，建议使用优质的打印纸。
- 当拔插连接线时，请确认打印机电源处于关闭状态。
- 当拔插打印机电源线时，请手拿打印机电源接头的绝缘处。
- 请妥善保管本手册，以备使用参考。

技术参数

型号	GP-R220C+	GP-R221C	GP-R224C
打印方式	热敏式		
分辨率	203DPI		
打印速度	90mm/s		
打印宽度	48mm		
行间距	3.75毫米（可用命令调整行间距）		
列数	Font A-32列/Font B-43列/简、繁体-16列		
存储器	DRAM: 1M FLASH: 8M		
打印指令	ESC/POS		
打印头温度探测	热敏电阻		
纸存在探测	光电传感器		
接口类型	USB+WiFi/USB+4G/USB+WiFi+4G		
扩展代码页	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC747/WPC 1257/Vietnam/PC864/PC1001/Uigur/Thai		
条码	UPCA、UPCE、JAN13(EAN13)、JANE(EAN8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE93、CODE128、QR CODE		
字符集	(GB18030简体+Big5繁体+韩文)/日文，ANK字符		
字符大小	ANK字符，Font A: 1.5×3.0mm (12×24点) Font B: 1.1×2.1mm(9×17点) 简/繁体: 3.0×3.0mm (24×24点)		
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1~8倍、旋转打印、倒置打印		
图形	支持不同密度位图及下载位图打印, ASCII码字符集		
纸张厚度	0.06mm - 0.08mm		
纸张类型	热敏卷筒纸		
纸张宽度	57.5±0.5mm		
纸张外径	59.5±0.5mm	79.5±0.5mm	

出纸方式	上出纸		
切刀方式	撕纸		半切
钱箱输出	DC 12V-1A		
电源输入	DC 8.5V-3A		DC 9V-3A
工作环境	温度：5°C~40°C，湿度：20%~90%		
储存环境	温度：-25°C~55°C，湿度：20%~93%		
打印机尺寸	150×123×102mm	120×110×102.5mm	201×142.5×120mm
打印机重量	0.53Kg	0.55Kg	1Kg
机芯寿命	50Km		

注：以上机型是代表机型，具体机型详情参数可扫描二维码进入佳博官网查看。