

Printer 佳博®

GP-R220C+

热敏票据云打印机

*产品外观会有些许不同，具体以实物为准



· 真人语音播报

· 平台断电防丢

· 远程打印 全自动接单打印

· 云端及按键多种方式调节音量

· 多平台多店铺连接



技术参数：

打印方式	热敏式
打印指令	ESC/POS命令
打印分辨率	203DPI
打印速度	90mm/s
打印宽度	48mm
打印头温度探测	热敏电阻
纸存在探测	光电传感器
RAM	1MB
FLASH	8MB
NV FLASH	60KB
打印机接口	USB+4G+真人语音、USB+WiFi+真人语音 USB+WiFi+4G+真人语音（选配）
4G频道	LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
SIM卡	标准SIM卡
WiFi	标配: 2.4GHz 选配: 2.4GHz+5GHz
图形	支持不同密度位图及下载位图打印, ASCII码字符集
一维码/二维码	UPCA/UPCE/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE
字符集	(GB18030简体+Big5繁体+韩文)/日文, ANK字符
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印、倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
介质幅宽（含衬底）	57.5±0.5mm
纸卷轴心尺寸	60mm
纸张厚度	0.06~0.08mm
出纸方式	上出纸
切刀方式	撕纸
最大音量	90dB
外接音频	支持
电源输入	输入: DC8.5V 3A
钱箱输出	输出: DC12V 1A
工作环境	0~45°C (41~113°F), 30%~90%
贮存环境	-20~55°C (-4~131°F), 20%~93%(40°C)
重量	530g
产品尺寸(D×W×H)	149×123×101.5mm
包装尺寸(D×W×H)	180×150×125mm
热敏片（耐磨性）	50km



大音量真人语音播报



云端音量可调



本地按键音量可调


真人语音播报

云端音量可调，本地按键音量可调

同时音量可做到主流的90dB

语音方案使用了更加高级的音频解码播放方式

支持音频外接

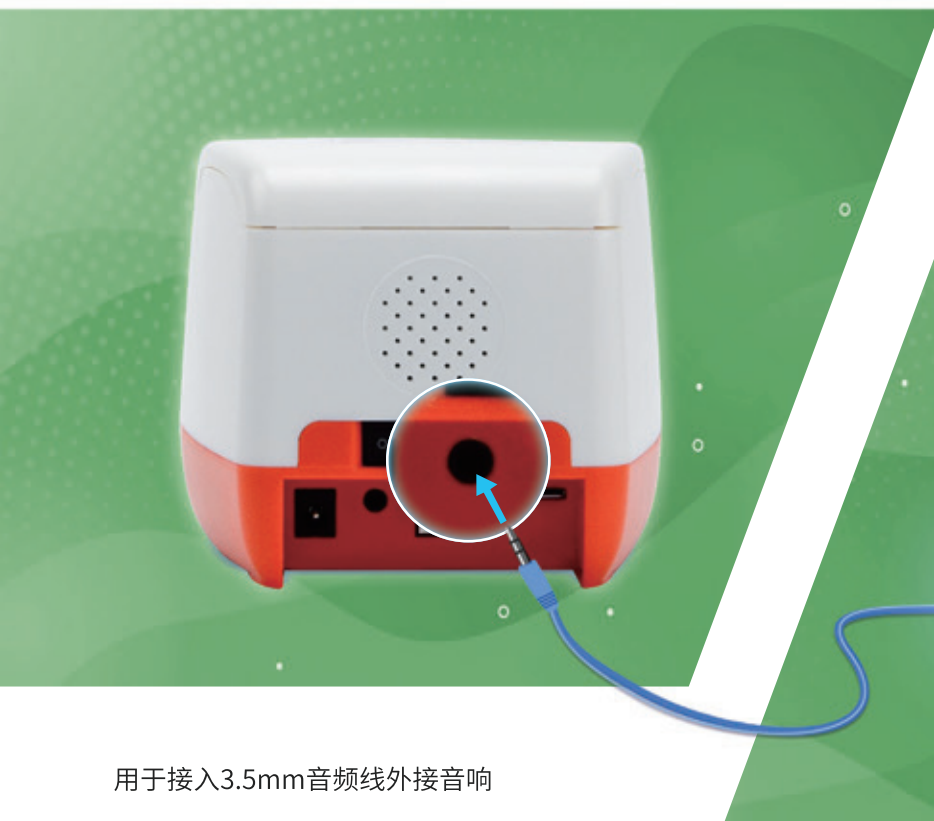

用于接入3.5mm音频线外接音响

多平台、多店铺



断电防丢

