

# 稳印全能 硬核耐造

4寸热转印标签打印机  
GP-2524T/2534T



## 结构升级 体验更佳

优化碳带输送回收、热敏片装配结构  
适配机型全部宽度碳带, 大小卷碳带高速输送不打滑  
耗材兼容范围更广, 规格内任意标签介质输送稳定




## 碳带金属耐用组件 寿命翻倍

夹纸块、碳带轴套、碳带支架等受力活动件  
全部采用金属材质, 抗磨损抗变形  
碳带卷轴兼容精度升级  
可容纳0.5mm尺寸误差碳带卷, 换卷不卡滞

## 隔绝静电洁净打印

搭载专属静电隔离碳带分离片  
针对水洗唛、布标等易起静电耗材  
有效隔绝静电吸附, 杜绝碳带粘胶、缠绕卷筒  
打印全程不脏标、不卡纸

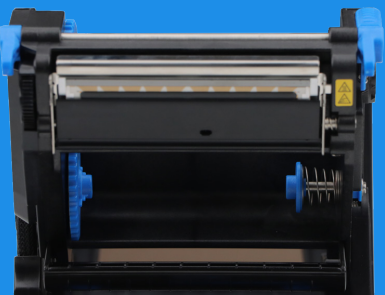

## 双DPI可选 多行业赋能

采取专业高精度制造工艺打印头  
203DPI/300DPI可选, 高速打印清晰又稳定  
高效灵活, 满足多行业高效能、高时速的追求

## 高速打印 稳定输出

203DPI 分辨率下支持 2~6英寸/秒 打印速度  
300DPI 高清模式下仍可实现 1~5英寸/秒 稳定输出  
不管是文字还是条码, 清晰不模糊, 轻松应对高强度作业



## 双重抗干扰稳定传输

USB通讯抗干扰升级+传感器抗干扰电路加持  
不惧强光、粉尘、多设备复杂工业车间环境  
打印指令传输稳定不丢包, 识标不中断

## 灵活高效 大小卷碳带适配

兼容70-100米小卷碳带, 适配轻量化耗材配置  
满足高频短周期的打印场景  
支持300米长卷碳带, 适配大批量、长时间连续打印



## 自动测纸 定位精准不跳纸

高精传感器, 穿透+反射式传感技术  
检测精准可调节, 打印偏移<0.5mm  
黑标提前识别+短距纸学习, 大幅节约标签耗材  
注: 偏移<0.5mm 精度表现, 仅适配出厂标准配套耗材

## 25-104mm纸宽可调

120毫米出纸口设计  
支持不同规格卷芯的碳带和耗材  
限位夹纸块可自由调节, 适配不同幅宽标签定位



## 支持客制化服务

标配自动切刀转接板,用户可自行装配自动切刀  
装好直接使用,无需返厂,拆装更换自由  
预留无线拓展接口,选购WiFi/蓝牙模块后自行  
加装即可实现无线连接




## 支持双排打印

可选配双排夹纸器配件实现水洗唛双排同步打印  
效率提升高达200%一次通过,双倍产出  
让批量任务从容不迫




## 全新加热控温算法

搭载新一代智能加热控温算法,精准管控打印头发热温度  
从根源解决设备开机首张标签色块发白、浅淡问题  
高温碳带专项优化,500张连续打印无拖影

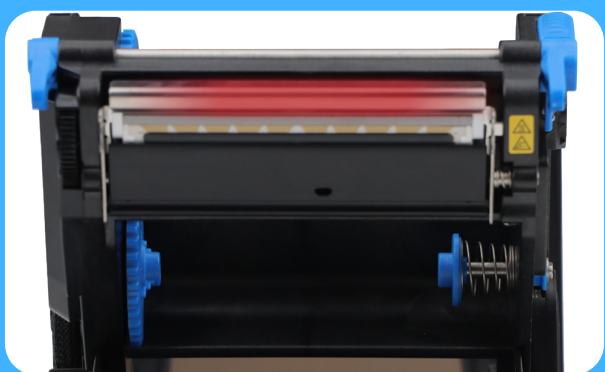

热转印模式



热敏模式

## 粗面/厚纸/水洗唛全兼容

全新热敏片平置结构,缩小热敏片与断纸位间距  
支持0.3mm以内厚标签,搭载专属粗糙耗材打印算法  
水洗唛、吊牌、铜版纸、哑银纸等粗面纸都能清晰成像  
5档位打印力度可调,1-2档适配粗糙材质



## 超多功能, 不仅于此.....



### 高强度耐用机身结构

整机框架、碳带支架全面强化  
全金属受力活动件、加固碳带支架与机盖  
高频开合换纸换碳带不易松动断裂, 闭合紧密无间隙

### 低分降噪马达设计

马达专属细分降噪结构, 仓库、办公室  
长时间工作噪音更低, 不吵人  
待机智能降耗, 减少机构空转损耗  
故障状态免重启切换打印模式, 流水线作业不中断

### 大数据多变量

支持非拷贝模式下, 打印超过3种变量数据  
印字率50%连续打印不卡顿  
-5°C~50°C宽温自适应, 工厂各类车间通用

### 丰富接口可选

支持USB/蓝牙/WiFi/串口/网口等接口  
兼容性强, 传输速度快, 连接稳定  
多终端灵活对接, 多场景适用

### 联动夹纸块 装纸便携

只需要将纸张放入夹纸块中  
然后轻轻按下, 即可完成装纸  
单手操作, 节省时间和精力, 提高工作效率


### 简约时尚 现代美学

整体采用哑光黑一体成型机身  
利落的弧线设计兼顾工业质感与商务美学  
无尖锐棱角, 兼顾防护性与握持舒适度

## 多场景应用 赋能各行各业



**生产制造**  
产品铭牌/包装标识




**服装行业**  
服装吊牌/洗水唛



**旅游娱乐**  
景区门票/演唱门票



**医疗行业**  
腕带标签/试管标签



**仓储物流**  
外箱标签/快运面单



**教育行业**  
学生证/图书标签/试卷标签



**珠宝行业**  
珠宝标签/条码



**商超零售**  
货架标签/商品价签/条形码



**更多...**

## 核心参数

**打印方式**  
热敏/热转

**分辨率**  
GP-2524T: 203DPI  
GP-2534T: 300DPI

**打印速度**  
GP-2524T: 152mm/s  
GP-2534T: 127mm/s

**出纸方式**  
前出纸

**通讯接口**  
标配: USB  
选配: USB+蓝牙/WiFi  
USB+网口+串口

**打印宽度**  
GP-2524T: 104mm  
GP-2534T: 106mm

**纸卷外径(最大)**  
127mm

**介质幅宽(含衬纸)**  
20mm - 120mm

**产品尺寸(L×W×H)**  
282mm×200mm×180mm

**热敏片(耐磨性)**  
50km

**电源**  
DC24V 2.5A

**环境参数**  
工作环境:  
5~40°C, 20%~90%不结露  
贮存环境:  
-25~55°C, 20%~93%不结露

