
Gprinter 佳博®

E310K嵌入式打印模块

为各种POS设备、签到机
取号机提供定制服务

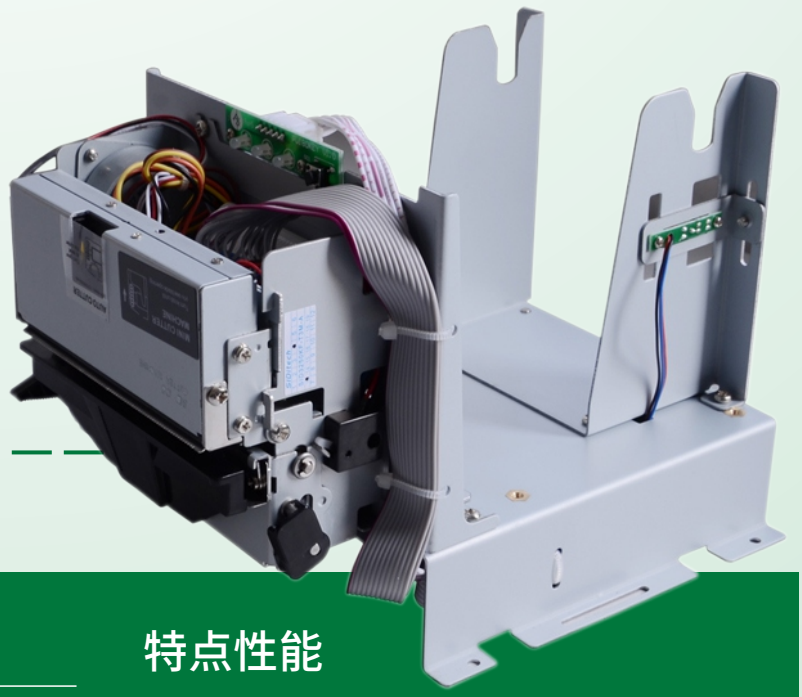

250毫米/秒高速打印
开方式结构设计

技术参数

打印方式	热敏式
打印指令	ESC/POS命令
打印分辨率	203DPI
打印速度	300mm/sec
打印宽度	最大72mm
打印头温度探测	热敏电阻
打印头位置探测	微动开关
纸存在探测	反射传感器
来单未取提醒	否
打印机接口	USB+串口+并口+钱箱
图形	支持不同密度位图打印
一维码/二维码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417
字符集	标配:简体中文GB18030　配:繁体中文BIG5、日文字库
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-9倍、旋转打印,倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
介质幅宽(含衬纸)	80mm
纸卷轴心尺寸	Φ12mm
电源输入	输入:DC12V 2.5A
钱箱输出	输出:DC24V 1A
工作环境	5～40°C,20%～90%不结露
贮存环境	-25~55°C,20%~93%不结露
产品尺寸(D×W×H)	195x155x136mm
打印头耐磨性	150km
切刀寿命	150万次
产品认证方式	嵌入式设备无认证

特点性能

- 开方式结构设计,易维护设计
- 兼容EPSON ESC/POS指令和Star指令模式
- 进纸通道内双传感器的设计
- 双按键设计(正反向走纸按键设计)
- 具有方便快捷的半自动上纸功能
- 接口为USB+串口+并口
- 多种纸张宽度可选择:83/80/76/70/58mm
- 直通道、弯通道双通道进纸
- 切刀寿命150万次,机芯寿命150公里
- 多种安装孔位设计

珠海浩盛标签打印机有限公司
广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088
*图片仅供参考,外观以实物为准。本产品若有任何细节之更改,恕不另行通知。

微信公众号