

Sprinter 佳博®

GP-6200DC

# 自动切纸 高效省事

## 6寸宽幅标签打印机



### 产品特征

- 采用时尚扁平化外观设计，机身紧凑不占地
- 配置佳博自研特种钢切刀，切刀寿命高达100万次
- 支持6英寸超大宽幅打印，可打印医疗处方单和电子发票
- 配备双传感器，应对多种不同耗材，精准定位
- 打印速度最高可达127mm/s，大幅缩短批量打印耗时
- 203DPI高清分辨率，高清显字，清晰细腻
- 搭载高性能主控芯片与大容量内存，支持批量打印




配备双传感器  
精准定位



127mm/s  
打印速度



特种钢切刀  
切割利落




超大宽幅  
支持6英寸打印



耐磨打印头  
使用寿命更长

配置:	GP-6200DC
打印方式	热敏式
打印指令	TSPL
分辨率	203DPI
打印速度	2~5inch/s (127mm/s)
打印宽度	144mm
通讯接口	USB+串口+网口 (标配) USB+蓝牙 (选配)
图形	单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
一维码	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14
二维码	QRCODE
字符集	常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸等
介质幅宽(含衬底)	25mm~160mm
纸厚(标签+底纸)	最大0.254mm, 最小0.06mm
纸卷外径(最大)	100mm
出纸方式	前出纸/裁切
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5~40°C, 20%~90%不结露
贮存环境	-25~55°C, 20%~93%不结露
重量 (裸机)	2.4kg
产品尺寸(DxWxH)	232×213×143mm
包装尺寸(DxWxH)	370×260×235mm
打印头寿命	30KM

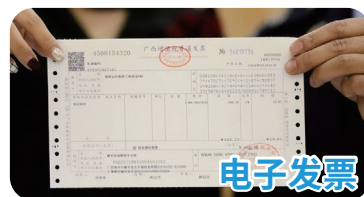

## 珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号  
 官方网站: www.gprinter.net  
 客服热线: 400-038-0088



微信公众号

\*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。